

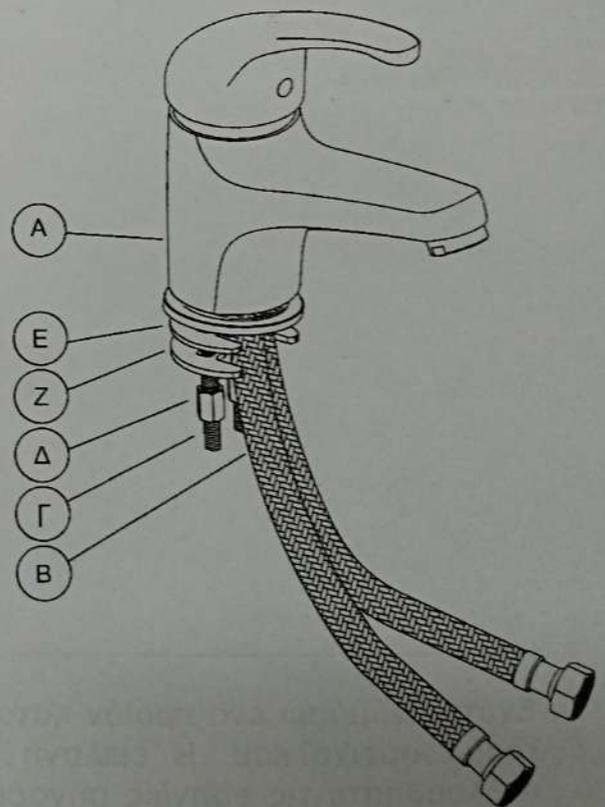
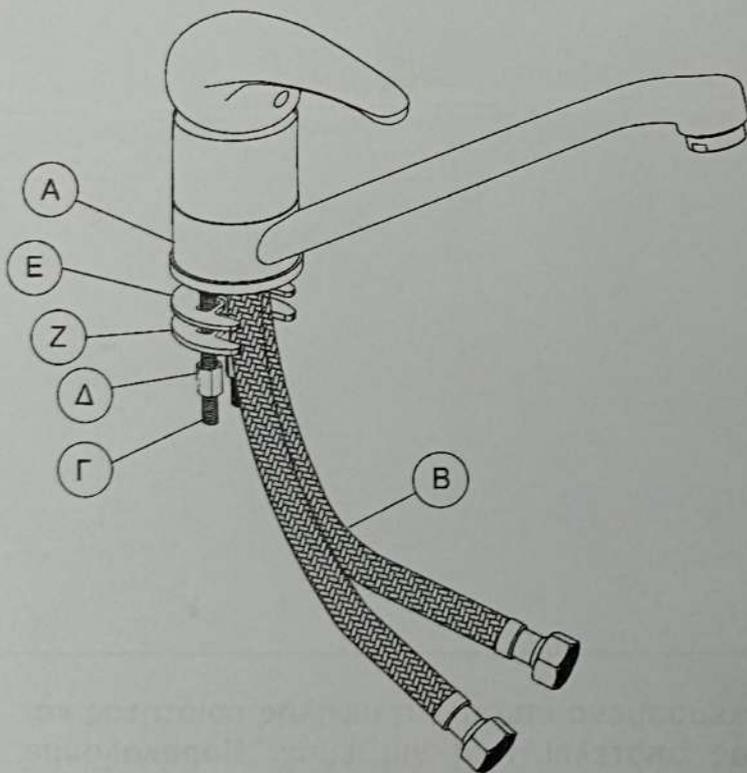


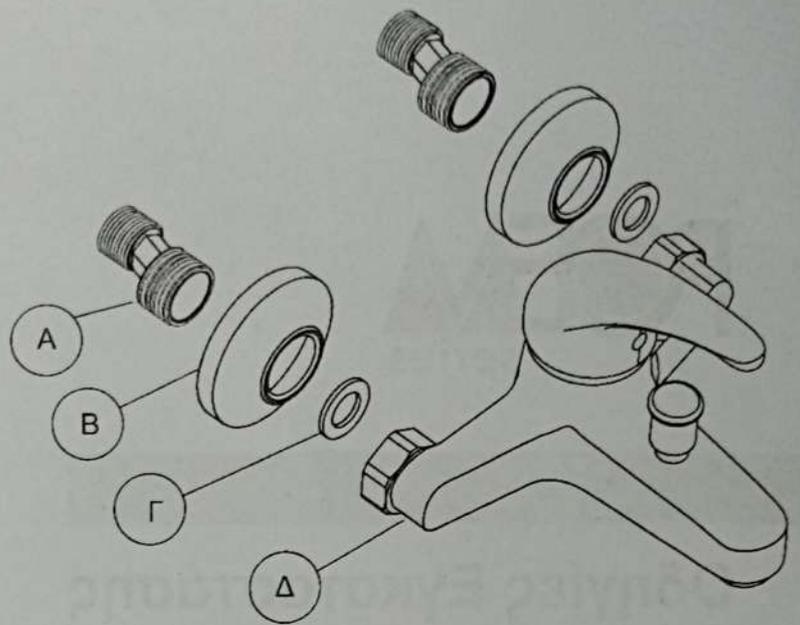

## Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

---

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και κράμα ορειχάλκου. Η επιλογή σας αποτελεί τιμή για εμάς. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία.

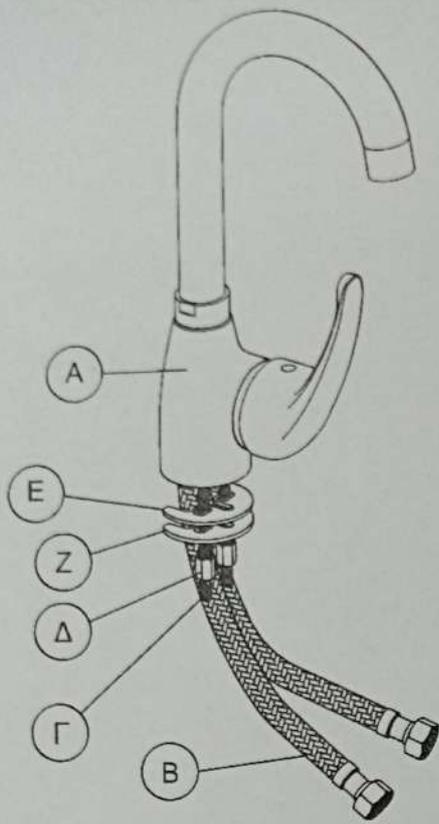

- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας σκουπίζετε τακτικά την μπαταρία με ένα μαλακό ύφασμα.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή στιλβωτικά.

## Γενικές Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

- Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πρίν την εγκατάσταση της μπαταρίας αφήστε να τρέξει άφθονο νερό από τους σωλήνες ζεστού και κρύου για να καθαρίσουν εσωτερικά από τυχόν ξένα σωματίδια (ακαθαρσίες, ιζήματα, άμμος)
- Συνιστώμενη πίεση δικτύου 3 – 3,5 bar για την καλύτερη λειτουργία της μπαταρίας και την προστασία των εξαρτημάτων της. Σε περίπτωση που η συνήθης πίεση του δικτύου είναι πάνω από 5 bar χρησιμοποιήστε μειωτή πίεσεως.
- Προτείνεται η εγκατάσταση φίλτρου κεντρικής παροχής ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα εισροής ξένων σωματιδίων.
- Σε περίπτωση μη χρήσης του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνεται η διακοπή παροχής νερού.

### ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Πρίν ξεκινήσετε την διαδικασία της εγκατάστασης βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την παροχή ζεστού και κρύου νερού.*

1. Τοποθετήστε τα σπирάλ (B) στο σώμα της μπαταρίας (A) και βιδώστε.
2. Βιδώστε τους άξονες στήριξης (Γ) στην μπαταρία (A).
3. Τοποθετήστε την μπαταρία, περνώντας προσεκτικά τα Inox μέσα από την ειδική οπή επάνω στον πάγκο.
4. Συνδέστε τα σπирάλ σύνδεσης Inox (B) στις παροχές ζεστό(αριστερός σωλήνας) - κρύο(δεξιός σωλήνας).
5. Στερεώστε την μπαταρία τοποθετώντας και συσφίγγοντας το σετ συγκράτησης (Δ,Ε,Ζ).  
Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο (E) του σετ συγκράτησης είναι στην επάνω πλευρά.

*Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση επαναφέρετε την παροχή νερού και ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διαρροή σε κανένα σημείο του προϊόντος.*

**\*Τα βήματα εγκατάστασης αφορούν μπαταρίες νεροχύτη και νιπτήρα με κωδικούς : 36-6090, 36-6092, 36-6094, 36-6098, 36-6095**

### ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Πρίν ξεκινήσετε την διαδικασία της εγκατάστασης βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την παροχή ζεστού και κρύου νερού.*

1. Προσαρμόστε τα έκκεντρα (A) στην παροχή του τοίχου χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ποσότητα στεγανοποιητικού υλικού (πχ teflon), φροντίζοντας να έχουν απόσταση κέντρων 150mm. (ανατρέξτε στο σχέδιο της συσκευασίας)
2. Τοποθετήστε τις ροζέτες (B) στα έκκεντρα (A).
3. Εφαρμόστε τα λαστιχάκι (Γ) σε κάθε μια από τις έδρες και έπειτα τοποθετήστε την μπαταρία στα έκκεντρα (A) βιδώνοντας τα παξιμάδια με το κατάλληλο γαλλικό κλειδί. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία τύπου κάβουρα.
4. Συνδέστε το σπирάλ λουτρού με το σώμα της μπαταρίας παρεμβάλλοντας λαστιχάκια στεγανοποίησης όπως και στην άλλη πλευρά με τη σύνδεση του τηλεφώνου.

*Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση επαναφέρετε την παροχή νερού και ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διαρροή σε κανένα σημείο του προϊόντος.*

**\*Τα βήματα εγκατάστασης αφορούν μπαταρίες λουτρού με κωδικούς : 36-6091, 36-6099**