



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Toray MK-2, Toray 304LF, Toray 204MX

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ Α

Το σώμα της σειράς ΜΚ φαίνεται παρακάτω. Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των καθαριστών νερού της σειράς SX και του πάγκου.

Προετοιμάστε τα ακόλουθα εξαρτήματα (περιλαμβάνονται στο σετ προσαρμογέα) πριν την εγκατάσταση.

Θα χρειαστείτε μόνο μια σύνδεση!



Μετρήστε τη διάμετρο του ρουξουνιού.



Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα που παρέχεται στο εγχειρίδιο οδηγιών ή μεζούρα για να μετρήσετε τη διάμετρο όπως φαίνεται.

- ※ Οι βρύσες με διαμέτρους άλλες από 16, 17,5 ή 19 mm εμπίπτουν στη βρύση τύπου D.
- ※ Τα τσιπ και οι ρωγμές στην κεφαλή της βρύσης μπορεί να προκαλέσουν διαρροές.



1. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο δακτύλιο για τη διάμετρο της βρύσης.
2. Τοποθετήστε το παξιμάδι προσάρτησης στη βρύση.
3. Σύρετε το παξιμάδι στερέωσης πάνω στη βρύση όπως φαίνεται.

Συνδέστε το δακτύλιο στερέωσης στην κεφαλή της βρύσης.




Κρατήστε τον δακτύλιο στερέωσης με το κενό προς το μπροστινό μέρος της βρύσης και τραβήξτε τον απαλά να ανοίξει, φροντίζοντας να τον στερεώσετε καλά πάνω από τη στρογγυλεμένη κεφαλή της βρύσης.

Ο δακτύλιος στερέωσης είναι ασφαλισμένος πάνω από την κεφαλή της βρύσης



Στερεώστε το σώμα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας το παξιμάδι σύνδεσης

 Προσοχή!



Η χρήση εργαλείου για να σφίξετε το παξιμάδι σύνδεσης μπορεί να το καταστρέψει τη συσκευή. Όταν αφαιρείτε το σώμα της βαλβίδας, αποφύγετε να αγγίζετε τυχόν κατεστραμμένες περιοχές καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ Β

Το σώμα της σειράς ΜΚ φαίνεται παρακάτω. Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των καθαριστών νερού της σειράς SX και του πάγκου.

Προετοιμάστε τα ακόλουθα εξαρτήματα (περιλαμβάνονται στο σετ προσαρμογέα) πριν την εγκατάσταση.

Θα χρειαστείτε μόνο μια σύνδεση!



• Σύνδεση για βρύση με θηλυκό σπείρωμα (λευκό)



• Σύνδεση για βρύση με θηλυκό σπείρωμα (γκρι)



• Σύνδεση για βρύση με αρσενικό σπείρωμα (λευκό)



• Σύνδεση για βρύση με αρσενικό σπείρωμα (γκρι)




• Εργαλείο προσάρτησης

Δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κέρμα στη θέση του εργαλείου προσάρτησης.



Αφαιρέστε το παξιμάδι στερέωσης και τον δακτύλιο στερέωσης από το σώμα της βαλβίδας.

Αφαιρέστε το φιλτράκι της βρύσης

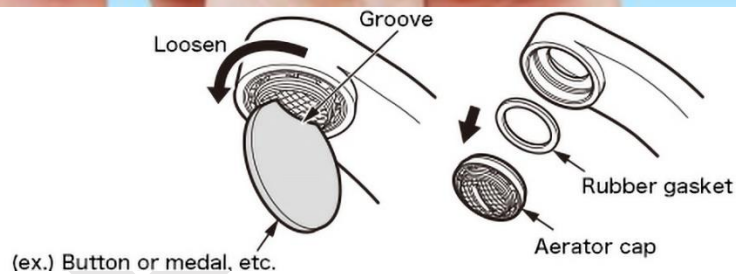

Τοποθετήστε το παξιμάδι πρόσδεσης πάνω από το στόμιο της βρύσης.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα του οποίου τα νήματα ταιριάζουν με τη βρύση.



Βιδώστε τον προσαρμογέα στη βρύση μέσα από το παξιμάδι σύνδεσης και σφίξτε τον κάθετα.

Στερεώστε το σώμα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας το παξιμάδι σύνδεσης



Προσοχή !

Η χρήση εργαλείου για να σφίξετε το παξιμάδι προσάρτησης μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Όταν αφαιρείτε το σώμα της βαλβίδας, αποφύγετε να αγγίζετε τυχόν κατεστραμμένες περιοχές καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.



Allwater

Βρείτε μας στο www.allwater.gr & Αθηνάς 24, Αθήνα | 210 3219329 | info@allwater.gr