


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MANUAL)

Σας επιτρέπει να ανοίξετε τον προγραμματιστή σας από 1 λεπτό έως 12 ώρες χειροκίνητα χωρίς να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του προγράμματος που έχετε επιλέξει. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του APP είτε με το πλήκτρο πάνω στον προγραμματιστή σας.

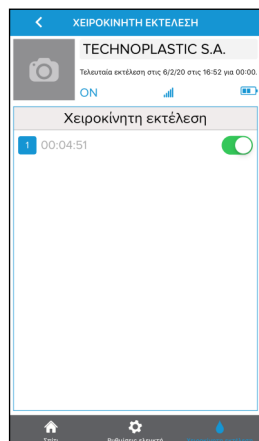

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Δύναμη σήματος σύζευξης με τον προγραμματιστή

Στάθμη μπαταρίας

Πρόγραμμα ενεργό

Πρόγραμμα απενεργοποιημένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ & ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ



Όταν αναμένεται παγετός, ο προγραμματιστής πρέπει να αποσυνδέεται από τη βρύση και να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο για να αποφευχθεί ζημία από παγετό.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια βρωμιάς επιμηκύνοντας τη ζωή του προγραμματιστή. Καθαρίστε το φίλτρο τακτικά και αντικαταστήστε το αν φθαρεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΒΟΗΕ - BT

410 - BT



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



1. Αναζητήστε την εφαρμογή (APP) **DIG BTT** στο **GOOGLE PLAY** για ANDROID και στο **APP STORE** για IOS συσκευές.
2. Κάνετε εγκατάσταση της εφαρμογής στη συσκευή σας.
3. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για smartphone και tablet.
4. Μπορείτε να συνδέσετε από 1 έως 100 προγραμματιστές σε μια μόνο εφαρμογή.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται στο πλάι (BOHE - BT) - κάτω (410 BT) μέρος του προγραμματιστή ξεβιδώνοντας το.
2. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες **AA 1,5V** και βιδώστε το καπάκι στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τοποθετήστε σωστά το καπάκι ώστε να σιγουρευτείτε για τη στεγανότητα και να αυξήσετε τη ζωή των μπαταριών. Το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά όταν δεν βγαίνει εύκολα. Οι άδειες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται κατάλληλα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ένδειξη χαμηλής φόρτισης εμφανιστεί στην οθόνη. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να εμφανίσουν διαρροή.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **DIG BTT** στη συσκευή που την έχετε εγκαταστήσει (smartphone ή tablet).
2. Γίνεται αυτόματος έλεγχος για προγραμματιστή/ές εντός εμβέλειας 15m. **(εικόνα 1)**
3. Όταν εμφανιστεί στο μενού **ΕΛΕΓΚΤΕΣ** ο προγραμματιστής σας, πατήστε πάνω στην εικόνα του.

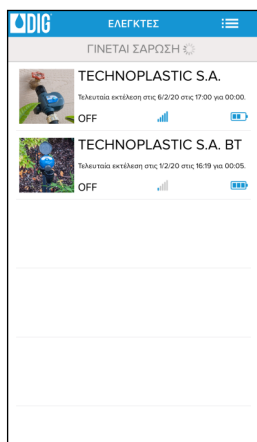


εικόνα 1


4. Αμέσως θα σας ανοίξει το μενού **ΣΠΙΤΙ** και είστε έτοιμοι για τον προγραμματισμό του.
- ΠΡΟΣΟΧΗ :** Το πρόγραμμα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να κάνουμε οποιαδήποτε ρύθμιση.

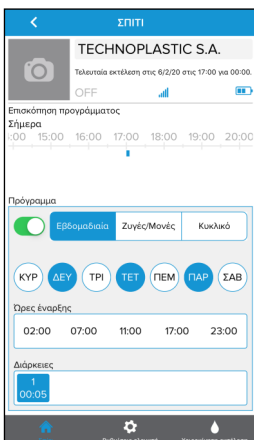

εικόνα 2

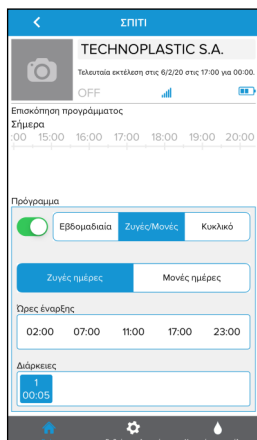

εικόνα 3

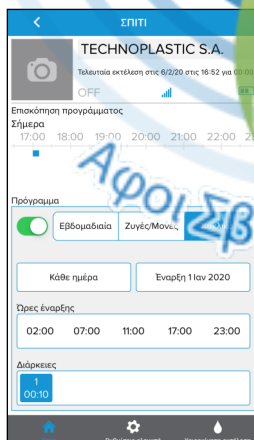

εικόνα 4

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

α) Εβδομαδιαίο

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να επιλέξετε όποιες ημέρες της εβδομάδας επιθυμείτε πατώντας πάνω τους. Οι ημέρες που έχετε επιλέξει εμφανίζονται με μπλε χρώμα. **(εικόνα 2)**

β) Μονές/ζυγές ημέρες

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να επιλέξετε τις μονές ή ζυγές μέρες του μήνα. Η επιλογή σας εμφανίζεται με μπλε χρώμα. **(εικόνα 3)**

γ) Κυκλικό

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναρξη του προγραμματιστή σας από κάθε ημέρα έως ανά 30 ημέρες με πρώτη έναρξη την ημερομηνία της επιλογής σας. **(εικόνα 4)**


6. ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 5 ώρες έναρξης στον προγραμματιστή σας.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να επιλέξετε την διάρκεια του ποτίσματος από 1 λεπτό έως 12 ώρες.

ΡΥΘΙΜΙΣΕΙΣ

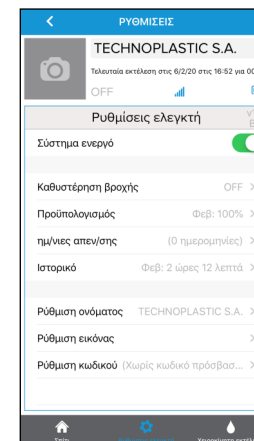

εικόνα 5

1. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΒΡΟΧΗΣ

Πραγματοποιεί αναβολή του προγράμματος από 1 έως 99 ημέρες.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εμφανίζει όλους τους μήνες του έτους με ποσοστό επί τοις εκατό το οποίο μπορείτε να αλλάξετε κατ' επιλογή. Το 100% είναι ο χρόνος ποτίσματος που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα σας. **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :** Ας υποθέσουμε ότι η διάρκεια ποτίσματος που έχετε επιλέξει είναι 5 λεπτά. Τότε 100% είναι 5 λεπτά, 50% είναι 2,5 λεπτά, 200% είναι 10 λεπτά κ.ο.κ. Αυτό σας βοηθάει να αλλάξετε την διάρκεια ποτίσματος με βάση τις απαιτήσεις κάθε εποχής του έτους.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τον προγραμματιστή σας σε επιθυμητές ημερομηνίες.

4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σας εμφανίζει την συνολική διάρκεια ποτίσματος ανά μήνα.

5. ΡΥΘΙΜΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Σας επιτρέπει να ονοματίσετε τον προγραμματιστή σας όπως εσείς επιθυμείτε.

6. ΡΥΘΙΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα προφίλ του προγραμματιστή σας χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής σας.

7. ΡΥΘΙΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Σας επιτρέπει να εισάγετε κωδικό κλειδώματος στην συσκευή σας έτσι ώστε να είναι ασφαλής από τρίτους.