

Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
230V AC~ 50Hz	3.5	16	3x2.5	2.6	2.0	1.7
	4.5	20	3x2.5	3.2	2.6	2.2
	5.5	24	3x4.0	4.0	3.2	2.6

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 30,5*13,0*7,0cm - 1,75KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 23,0*36.5*9.5cm - 2,40KG


Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IPX5

Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Κίνα (MADE IN PRC)

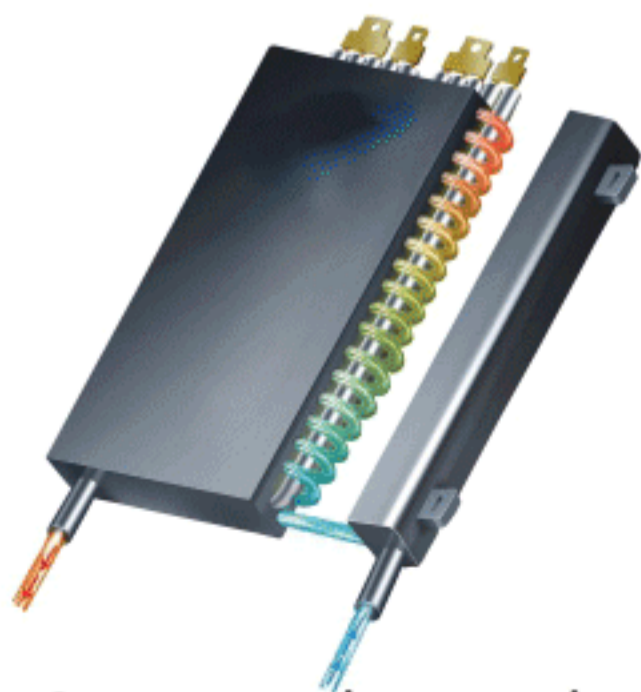

Θερμαντικά στοιχεία
Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου



0% Άλατα